



Clôture rigide 3MX avec poteaux à encoches

Clôture rigide facile et rapide à poser. Adaptée à tous types de terrains. Usages recommandés : résidentiel, professionnel et collectivités

PANNEAUX 3MX

- NOUVEAU CONCEPT, NOUVEAU DESIGN
- Gain de temps à la pose de 17% minimum (par rapport au 2m50)
- Moins de panneaux, moins de poteaux, donc moins de trous et moins de béton
- Clôture panneau longueur 3 mètres
- Rigidité optimisée avec un diamètre de fil de 6 mm
- 29 fils verticaux (soit 28 intervalles)


Hauteur	Longueur	Maille	Nbre plis renfort	Poids (Kg)	Tarif TTC
1m23			2	10,2	41,62 €
1m53	3000 mm	200 x100 mm	3	13,3	50,78 €
1m73			3	14,8	56,56 €

A partir de
20,79€ TTC
le ml (haut. 1m23)


DESIGN UNIQUE SUR LE MARCHÉ




Kits d'occultation en bois composite disponibles

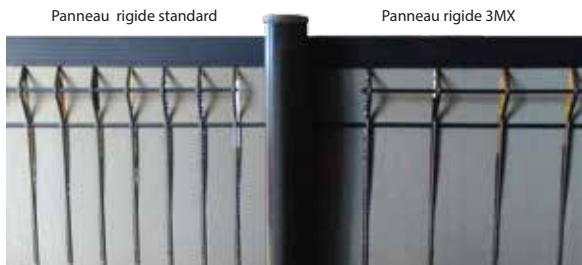

RIGIDITE MAXIMALE



+11% de rigidité par rapport aux panneaux de 2m50 en fil de 5mm



Taille de maille bord à bord intérieur

POTEAUX DC90

- Rigidité maximale : la section la plus importante du marché
- Dimension profil : 68 x 90mm
- Epaisseur : 1,2mm
- Entraxe poteaux : 3m05
- Recommandés pour la pose de brise-vue et kits d'occultation à lattes
- Poteau acier avec galvanisation à chaud, thermolaqué

Hauteur	Type	Poids (Kg)	Tarif TTC
1m90	A sceller	6,27	20,76 €
2m20	A sceller	7,26	22,82 €
2m50	A sceller	8,25	24,02 €
2m80	A sceller	9,24	27,00 €




REVETEMENT GARANTIE 10 ANS

- Galvanisé à froid
- Epaisseur du zinc : 40 gr/m² minimum
- Peinture plastification PVC



Garantie 10 ans

Coloris disponibles



Sur demande





Clôture rigide 3MX avec poteaux à encoches




Clôture rigide facile et rapide à poser. Adaptée à tous types de terrains. Usages recommandés : résidentiel, professionnel et collectivités

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE (Pose à l'avancement)

1 PREPARATION

Poteaux DC90, creuser des trous de diamètre 350 mm, entraxe 3040 mm

Sens du poteau :
partie de 6cm en haut
partie de 4cm en bas



Profondeur de scellement minimum


Panneaux	Sans brise-vue	Avec brise-vue
1m23	Platine / 400 mm	400 à 600mm
1m53	400 mm	700 mm
1m73	400 mm	700 mm

2 INSTALLATION DU PREMIER POTEAU

Pour les poteaux à sceller :

- Installer le premier poteau avec un béton sec,
- Ajuster la hauteur et la verticalité,
- Mouiller le béton.

Pour les poteaux à platine : fixer le poteau sur votre muret (fixation à adapter en fonction du type de muret, plein ou creux, pas d'occultation possible avec ce type de poteaux).

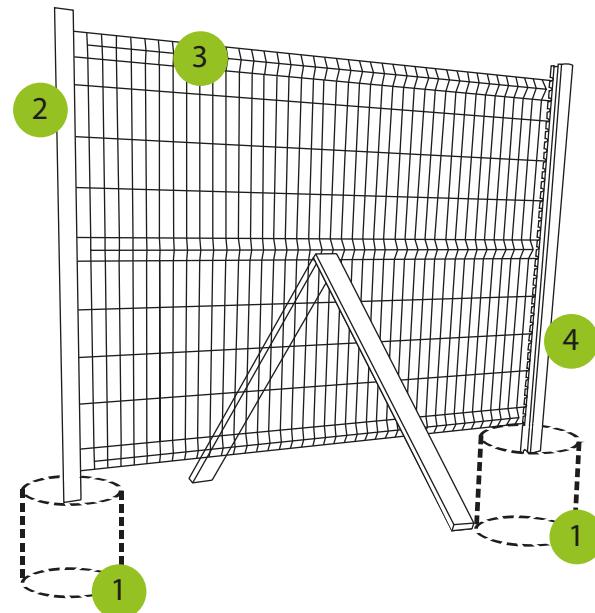

3 INSTALLATION DU PREMIER PANNEAU

- Effectuer la tension du panneau dans les griffes du premier poteau.

4 INSTALLATION DU DEUXIÈME POTEAU

- Sceller ou fixer le 2ème poteau en ajustant la hauteur et la verticalité,
- Effectuer la tension du panneau dans les griffes du deuxième poteau,
- Caler l'ensemble avec des étais,
- Vérifier les niveaux de vos panneaux et poteaux.

COMPLEMENTS ET ACCESSOIRES



Kits d'occultation en bois composite

Voir la documentation concernée pour les tarifs



Soubassements en bois composite

SB 30,3 cm sans rebord



Peinture de finition

Noir RAL 9005 - Anthracite 7016 - Vert 8,90 € TTC pièce



Spray galvanisation à froid

13,90 € TTC pièce

Siège social

Exterieurstock Hauts-de-France
9 Rue Pasteur,
59159 Noyelles-sur-Escaut
03 27 37 51 84

Exterieurstock Normandie
99 route de Dieppe
76770 Malaunay
02 35 33 97 29

Exterieurstock Auvergne Rhône-Alpes
ZI Les Verchères, Impasse Du Pan Perdu,
38540 Saint-Just-Chaleyssin
04 78 55 60 01

Exterieurstock Nouvelle Aquitaine
ZI de Tartifume, Rue Denis Papin,
(Entrée parking Téréva) - 33130 Bègles
05 57 99 11 81