



Kit d'occultation en bois composite pour clôture rigide

à partir de
27,00 € TTC
le ml (haut. 1m03)

Créateur et fabricant du premier kit d'occultation en bois composite haut de gamme.
La solution idéale pour protéger votre jardin des regards indiscrets.



COMPOSITE DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE


- Teinté dans la masse
- Faible dilatation
- Traité anti UV
- Durabilité importante
- Ne casse pas au gel
- Latte pleine
- Epaisseur 4 mm
- Formulation breveté
- Robuste
- Souple
- Ne claque pas au vent

LONGEVITE ET TENUE EXCEPTIONNELLE

- Le meilleur système à lattes du marché
- Ne décolore pas
- Ne casse pas au gel et à la grêle
- Imputrescible
- Sans aucun entretien
- Accroche durable
- Ne craint pas les solvants, l'air salin
- Résiste aux tâches
- Nettoyage haute pression
- Profils de finitions Premium en aluminium avec système anti-vol

PERSONNALISATION

- Multiples tressages possibles, vous pouvez :
 - Alterner le sens de pose des lattes
 - Mixer les coloris pour une personnalisation unique de votre clôture

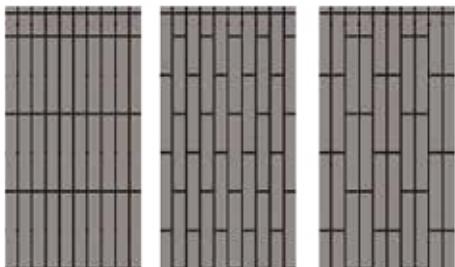

3 couleurs tendances au choix

EC102 Gris Anthracite	EC103 Gris Béton	EC401 Brun Clair
-----------------------------	------------------------	------------------------

ADAPTABILITE

- Installation sur panneaux DELCLO neuf ou existant (Sous réserve de suivi des préconisations de pose)
- Compatible avec tous les panneaux rigides à plis du marché français, en longueur de 2m50**
Adaptable sur panneaux de longueurs différentes 1m92, 2m00, 2m20...
Demandez conseil !

7 hauteurs disponibles / Tarif TTC pour 1 kit couvrant 1 panneau de 2m50 de long / Détail du kit au verso

1m03	67,48€
1m23	72,70€
1m53	83,08€
1m73	88,32€
1m83	93,50€
1m93	98,69€
2m03	103,92€



Latte pleine
Redcinha®

Latte PVC

FINITION PARFAITE

- Lattes ajustées aux hauteurs de panneaux
- Installation sans outillage

POSE FACILE

- Latte ajustée à la hauteur du panneau
- Installation par tressage de chaque latte
- Installation simple, sans outil, ni accessoire
- Pas de pliage, de clips de fixation ou règlette de fixation
- Temps de pose : 10 à 20 min. par panneau selon la hauteur

COMPATIBLE AVEC



Siège social

Exterieurstock Hauts-de-France
9 Rue Pasteur,
59159 Noyelles-sur-Escaut
03 27 37 51 84

Exterieurstock Normandie
99 route de Dieppe,
76770 Malaunay
02 35 33 97 29

Exterieurstock Auvergne Rhône-Alpes
ZI Les Verchères, Impasse du Pan Perdu,
38540 Saint-Just-Chaleyssin
04 78 55 60 01

Exterieurstock Nouvelle Aquitaine
ZI de Tartifume, Rue Denis Papin,
(Entrée parking Téréva) - 33130 Bègles
05 57 99 11 81

Kit d'occultation en bois composite pour clôture rigide

Créateur et fabricant du premier kit d'occultation en bois composite haut de gamme.
La solution idéale pour protéger votre jardin des regards indiscrets.



COMPOSITION DU KIT

Références	Description	Quantités		
		KIT 50 Panneau 2m50	KIT 45 Panneau 2m50	KIT 100 Panneau 3m00
Lattes intérieures	Lattes internes	44 lattes W47	48 lattes W42	26 lattes W99
Lattes extérieures	Lattes étroites à insérer dans les mailles se situant aux extrémités du panneau	2 lattes W42	2 lattes W40	2 lattes W90
Profil haut	Profil de finition à mettre en haut du panneau	1 profil	1 profil	1 profil
Profil bas	Profil de finition à mettre en bas du panneau	1 profil	1 profil	1 profil


MAILLE

	KIT 50 Panneau 2m50	KIT 45 Panneau 2m50	KIT 100 Panneau 3m00
Intérieure entre fils	50 mm	45 mm	100 mm
Entraxe fils	55 mm	50 mm	106 mm

PROFILÉS ALUMINIUM

Disponible en 1m24 et 2m48 de longueur.

PRINCIPES DE POSE EN 3 ÉTAPES

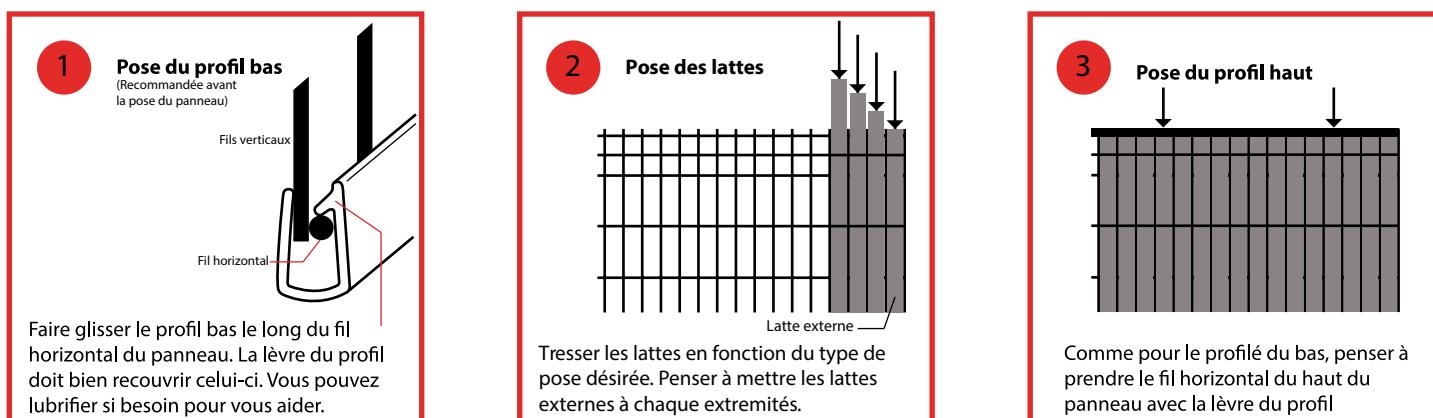

PRÉCONISATIONS DE POSE DES POTEAUX

- En raison de la prise au vent, une attention toute particulière doit être faite sur le respect des profondeurs de scellement.

La pose d'occultation est fortement déconseillée sur des panneaux rigides de 4 mm. Nous préconisons la poser de nos kits d'occultation sur des panneaux rigides avec un diamètre de fil de 5 mm.



- Pose sur poteaux à platine :

Nous déconseillons la pose de kits d'occultation sur des poteaux à platine, sauf dans le cas où la platine est directement soudée au poteau (poteaux Delclo®).

Dans le cas de poteau avec platine soudée, nous préconisons une hauteur maximum de 1200 mm, au delà le scellement est obligatoire, quel que soit le support.

Hauteur de clôture hors sol	1m03	1m23	1m53	1m73	1m83	1m93	2m03
Profondeur du scellement	400 mm	400 mm	600 mm	700mm	700 mm	800 mm	800 mm
Diamètre du trou	300 mm	300 mm	350 mm	350 mm	400 mm	400 mm	400 mm

Siège social

Exterieurstock Hauts-de-France
9 Rue Pasteur,
59159 Noyelles-sur-Escaut
03 27 37 51 84

Exterieurstock Normandie
99 route de Dieppe,
76770 Malaunay
02 35 33 97 29

Exterieurstock Auvergne Rhône-Alpes
ZI Les Verchères, Impasse du Pan Perdu,
38540 Saint-Just-Chaleyssin
04 78 55 60 01

Exterieurstock Nouvelle Aquitaine
ZI de Tartifume, Rue Denis Papin,
(Entrée parking Téréva) - 33130 Bègles
05 57 99 11 81