

Soubassement composite



Composite de qualité, sans pvc, faiblement dosé en bois. Facile à installer

Les plaques de soubassement composite COMPOPLAK® constituent une excellente alternative aux soubassemens en béton. Beaucoup plus légères, elles permettent une mise en oeuvre facilitée et un gain de temps en terme de pose.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure alvéolaire sans chaperon
 - Bois composite teinté dans la masse
 - Traitement anti-UV.
 - Longueurs disponibles :** 2m53, 3m03
 - Épaisseur :** 38 mm
 - Hauteur :** 228 mm (superposable)
 - Poids :** 13,8 Kg (2m53) ; 16,7 Kg (3m03)
 - Comptable avec les poteaux DC90 de DELCLO® ou toute autre marque de clôture adaptée à la pose de soubassemens de 38 à 40 mm d'épaisseur.
- Faible dilatation
 - Résistant aux chocs
 - Imputrescible
 - 2 Coloris disponibles

EC102
GRIS
ANTHRACITE

EC103
GRIS
BÉTON

BOIS COMPOSITE DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE

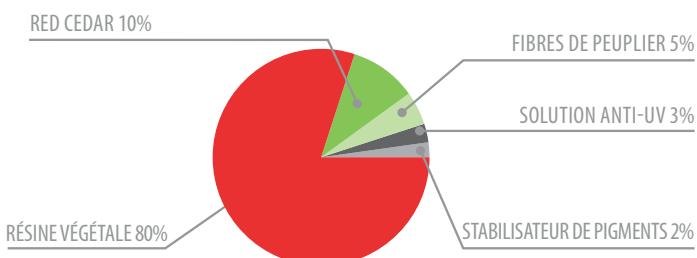

Imputrescibles, nos plaques de soubassemens sont dotées d'une composition exclusive leur conférant une durabilité importante face aux agressions extérieures (gel, soleil, eau, enfouissement en pleine terre..)



ESTHÉTISME

Finition contemporaine pour un aspect plus harmonieux de votre clôture.

SOLIDITÉ

Son épaisseur et sa composition exclusive garantissent la solidité du soubassement.
• Ne fissure pas !

LÉGÈRETÉ

• Temps de pose réduit grâce à sa légèreté (13,8 Kg).
• Transport sans contrainte
• Mise en œuvre facilitée

ENTRETIEN

• Sans entretien !
• Lavable avec tous types de détergents ou avec un nettoyeur haute pression



1 face rainurée

1 face lisse

Tarif TTC

Soubassement composite longueur 2m53	39,90 €
Soubassement composite longueur 3m03	45,90 €


MISE EN ŒUVRE

Les soubassemens COMPOPLAK® sont très faciles à mettre en œuvre et ne nécessitent aucune tranchée.

Les plaques s'insèrent directement dans la rainure des poteaux de clôture et sont maintenues par ces derniers.

Elles sont **recoupables facilement** pour s'adapter aux spécificités de chaque projet. Grâce à leur légèreté, une seule personne peut suffire pour la pose.

Attention ! Retenue de terre interdite.



Siège social

Exterieurstock Hauts-de-France
9 Rue Pasteur,
59159 Noyelles-sur-Escaut
03 27 37 51 84

Exterieurstock Normandie
99 route de Dieppe
76770 Malaunay
02 35 33 97 29

Exterieurstock Auvergne Rhône-Alpes
ZI Les Verchères, Impasse Du Pan Perdu,
38540 Saint-Just-Chaleyssin
04 78 55 60 01

Exterieurstock Nouvelle Aquitaine
ZI de Tartifume, Rue Denis Papin,
Entrée Parking Téréva - 33130 Bègles
05 57 99 11 81